Gevel en dakrand

VOOR EEN BLIJVEND MOOIE UITSTRALING

Keralit®
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

KERALIT is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandsysteem dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerktewoning.

KERALIT MODELLEN

GEVEL

SPONNINGDEEL **143**MM

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw en nagenoeg op ieder type woning past.

SPONNINGDEEL **190**MM

Brede planken met strakke lijnen. Zeer geschikt voor moderne toepassingen. Vooral in combinatie met het unieke hoeksysteem.

POTDEKSEL **177**MM

Brede overlappende panelen met zachte lijnen door schaduwwerking. Voor woningen met een klassieke en eigentijdse uitstraling.

DAKRAND

DAKRANDPANELEN
200 / 250 / 300 / 350MM

Voor de afwerking van iedere dakrand. Uitstekend te combineren met Keralit spanningdelen voor een afgewerkte overstek.

DE VOORDELEN

ONDERHOUDSARM

Dankzij het sterke materiaal in combinatie met de UV-bestendige toplaag.

KLEURVAST EN WEERBESTENDIG

Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

LANGE LEVENSDUUR

De unieke productsamenstelling is een garantie voor een zeer lange levensduur.

MILIEUVRIENDELIJK

Hergebruik van grondstoffen, geen coating en nooit meer schilderen.

10 JAAR GARANTIE

Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.

SPONNINGDEEL 143 MM

Dit populaire model gevelbekleding wordt veel gebruikt door zijn brede sponning waardoor een mooi lijnenspel ontstaat. Door deze strakke lijnen krijgt de gevel een hoogwaardig afgewerkte uitstraling.

SPONNINGDEEL 190 MM

Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen.

POTDEKSEL 177 mm

Potdekselpanelen zijn overlappende panelen die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke woningen. Door het overlappen van de panelen ontstaat een lichte schaduw en worden zachte lijnen gevormd.

DAKRANDPANELEN

200 / 250 / 300 / 350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangsysteem is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.

GEVEL DETAILS

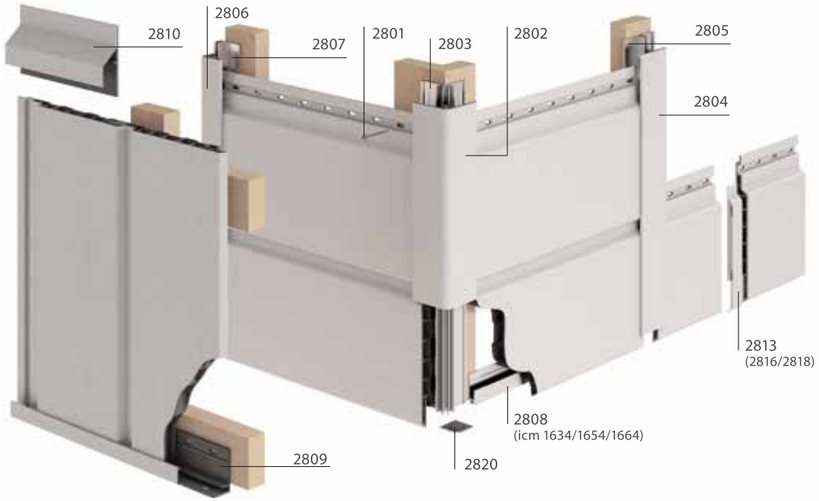

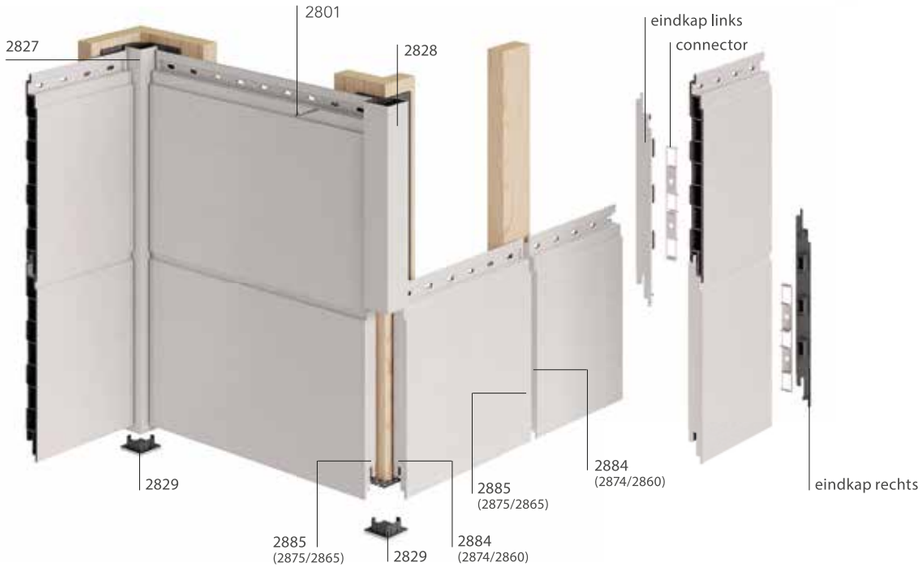

GEVELPANELEN

2814	Sponningdeel 43 mm
2817	Potdeksel 177 mm
2819	Sponningdeel 90 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

2801	Keralit schroef Torx (T20)
2802	Uitwendig hoekprofiel
2803	Basis uitwendig hoekprofiel
2804	Verbindingprofiel
2805	Basis verbindingprofiel
2806	Eindprofiel 17 mm
2807	Basis eindprofiel
2808	Inhaak startprofiel
2809	Omrandingprofiel verticale montage
2810	Trimkraal aansluitprofiel
2813	Verbindingstuk sponningdeel 43 mm
2816	Verbindingstuk potdeksel 177 mm
2818	Verbindingstuk sponningdeel 90 mm
2820	Eindkap voor 2802/2803

HOEKSYSTEEM

2827	Inwendig hoekprofiel
2828	Uitwendig hoekprofiel
2829	Eindkap voor 2827/2828
2860	Eindkap links sponningdeel 43 mm
2863	Connector voor eindkap sponningdeel 43 mm
2865	Eindkap rechts sponningdeel 43 mm
2873	Connector voor eindkap potdeksel 177 mm
2874	Eindkap links potdeksel 177 mm
2875	Eindkap rechts potdeksel 177 mm
2883	Connector voor eindkap sponningdeel 90 mm
2884	Eindkap links sponningdeel 90 mm
2885	Eindkap rechts sponningdeel 90 mm

KWALITEIT

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl. Deze grondstof is een unieke mix van duurzame vezelstoffen en staat onder voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl zorgt voor een constante paneeldikte en is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. Daarnaast is Keralit voorzien van een UV-bestendige toplaag.

MAATWERK

Met Keralit is ook maatwerk mogelijk. Panelen kunnen van 2,5 m² tot 7,5 m² eventueel gebundeld per verpakking worden aangeleverd. Dit zorgt voor tijdwinst bij montage en bespaart afval en faalkosten. Maatwerk is mogelijk vanaf 200 m.

DuBo

Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte gevelpaneel	600 cm
Verwerking	min. -5 °C t/m max. 30 °C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C (uiterst gering)
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	≥20 cN
Garantie	10 jaar
Kleurechtheid	Schaal, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Bestekteksten	keralit.nl/bestekteksten
Principedetails	keralit.nl/principedetails

DAKRAND DETAILS

DAKRANDPANELEN

2821	Dakrandpaneel	100x20x10 mm
2825	Dakrandpaneel	150x20x10 mm
2831	Dakrandpaneel	100x20x10 mm
2835	Dakrandpaneel	150x20x10 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

0420	Verbindingprofiel
2807	Basis eindprofiel
2836	Eindprofiel 10 mm
2843	Trim/kraal aansluitprofiel
2847	Uitwendig hoekstuk
2848	Tussenstuk
2850	Trim/kraal sierlijst
2852	Hoekstuk sierlijst
2853	Tussenstuk sierlijst
2867	Montageprofiel 10 mm
2877	Montageprofiel 17 mm
2887	Montageprofiel boeiboord

ONDERHOUD EN REINIGING

2861	Keralitreiniger 1000 ml
2862	Folie kleurstift (Keralit kleuren)

EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij het ophangsysteem is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren. Uitstekend inzetbaar voor zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

Er zijn verschillende montageprofielen. Afhankelijk van het type dakrand en overstek kan een keuze gemaakt worden uit de onderstaande profielen.



Artikelnr. 2867



Artikelnr. 2877



Artikelnr. 2887

Voor meer informatie, downloaden van een brochure of het aanvragen van gratis kleurmonsters, kijk op www.keralit.nl.

KLEUREN

CLASSIC (HOUTSTRUCTUUR)

WIT
915205 | RAL 9016

CRÈME
137905 | RAL 9001

LICHT IVOOR
101505 | RAL 1015

MOSGROEN
600505 | RAL 6005

DONKERGROEN
612505 | RAL 6009

MONUMENTENGROEN
992505

STEENROOD
800405 | RAL 8004

ROOD
308105 | RAL 3011

WIJNROOD
300505 | RAL 3005

STAALBLAUW
515005 | RAL 5011



MONUMENTENBLAUW
150037 | RAL 5004

DONKERBRUIN
887505

BRUINGRIJS
211810



GRIJS
715505 | RAL 7001

KWARTSGRIJS
703905 | RAL 7039

ANTRACIET
701605 | RAL 7016

ZWART
154417 | RAL 9005

EIKEN
3118076

EIKEN
2052089

VERGRIJSD CEDER
3099001

BRUIN REDCEDER
3069037

WESTERN REDCEDER
2115008

GOLDEN OAK
2178001

CALIFORNIAN REDWOOD
3152009

MAHONIE
2097013

PURE (MAT/EFFEN)



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016

SANDCREAM
1379048 | RAL 9001

TREEGREEN
9925048

TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009

SEABLUE
5004048 | RAL 5004

SKYBLUE
5150048 | RAL 5011

SUNRED
3005048 | RAL 3005

EARTHBROWN
8875048

DUSTGREY
7016048 | RAL 7016

NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

PURE EN CLASSIC

Met 35 kleuren is er altijd een passende kleur voor uw woning. Er is keuze uit een tweetal afwerkingen, namelijk die van de classic en de pure colors. De classic colors hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele houtnerf en zien eruit als geschilderd hout. De pure colors zijn mat en effen van kleur, hebben een licht voelbare structuur en geeft uw woning een krachtige uitstraling. Voor een actueel kleuren overzicht en beschikbare modellen zie www.keralit.nl.

KLEURMONSTERS AANVRAGEN

De kleur van de gevel of dakrand is zeer bepalend voor de uitstraling van uw woning. Daarom kunt u de gewenste kleur het beste in het echt beoordelen. Dat kan met de kleurmonsters van Keralit. Deze kunt u gratis aanvragen met de antwoordkaart achterin deze brochure of via www.keralit.nl.

Voor een compleet overzicht ontvangt u ook een gratis kleurenwaaier met alle beschikbare kleuren. Op deze manier kunt u de beste keuze maken voor uw woning.

Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615 631
Fax 0523 - 612 668

info@keralit.nl
www.keralit.nl

Verkrijgbaar bij:

Keralit is een product van HEERING®

NL324-1602